


# ネットワークレコーダー クイックガイド

univ®



## 1. ログイン

※再生や設定変更等をするにはログインが必要です。

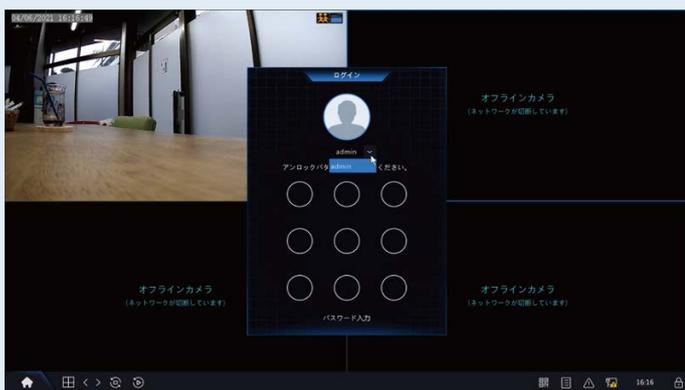

画面左下🏠をクリックして「メニュー」や「再生」をクリックするとログイン画面が表示されます。  
マウスをドラッグして事前に設定したアンロックパターンを入力すると、ログインできます。  
(アンロックパターンは下記にある「初めてログインする場合」で設定します)

初めてログインする場合はユーザー名とパスワードを利用してログインします。  
初期設定はユーザー名「admin」パスワード「123456」です。初回ログイン時は初期パスワードの変更とアンロックパターンの設定が求められますので、それぞれ設定を行なってください。

### パスワードを忘れたときは



ログイン画面の「パスワードをお忘れですか」をクリックすると QR コードが表示されますので、スマートフォンアプリ「EZView」を起動し「ローカル設定」>「パスワードお忘れ」の項目より QR コードをスキャンすると再発行の手続きが行えます。

### 初期パスワードの変更とEメール登録



新たに設定するパスワードは「アルファベット」「数字」「記号」の全てを使用し、9文字以上 20文字以下で設定してください。  
また、Eメールを設定(推奨)すると、パスワードを忘れた際にスマートフォンアプリ「EZView」から簡単に再発行ができます。

## 2. ライブビュー



※カメラ映像をダブルクリックすると画面がフルスクリーンになります。戻す際もダブルクリックをします。

### ウインドウツールバー (ライブ画面上)

ウインドウツールバーは各チャンネルごとに表示されるメニューです。ライブ画面上をクリックすると表示されます。



※機種によって表示できない機能もあります。

### スクリーンツールバー (画面最下部)



## 3. 録画再生




### 録画データを再生する

- ① 再生したいカメラを「再生カメラ選択」欄にて選択します。  
「すべて」をクリックすると全カメラを選択、「すべて閉じる」をクリックすると全カメラの選択を外します。
- ② 再生したい日付を「カレンダー」で選択します。
- ③ 再生ボタンをクリックします。(すでに再生中の場合は一度再生を停止してください)
- ④ 時間を変更したい場合はタイムライン上をクリックします。タイムライン右側の **24 h** でタイムラインの拡大・縮小が可能です。

### 再生ツールバー



## 4. バックアップ

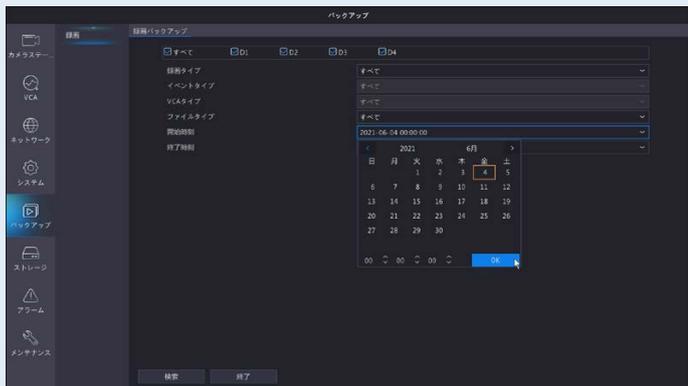


① レコーダーの前面または背面の USB ポートに USB デバイス（メモリ等）を挿入します。


② 左下  からメニューを開き「バックアップ」の画面、もしくは右クリック > 共通メニュー > バックアップで操作画面に移動します。

開始時刻、終了時刻を指定し、「検索」をクリックします。

（録画タイプ、イベントタイプ、VCA タイプ、ファイルタイプは指定の必要がなければ「すべて」で検索します）

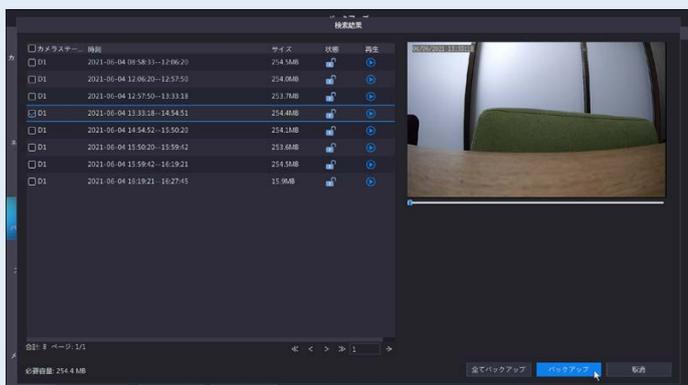

③ 検索されたファイルの中からバックアップしたいデータにチェックを入れ、バックアップをクリックします。「すべてをバックアップ」をクリックすると、検索されたデータを全てバックアップします。

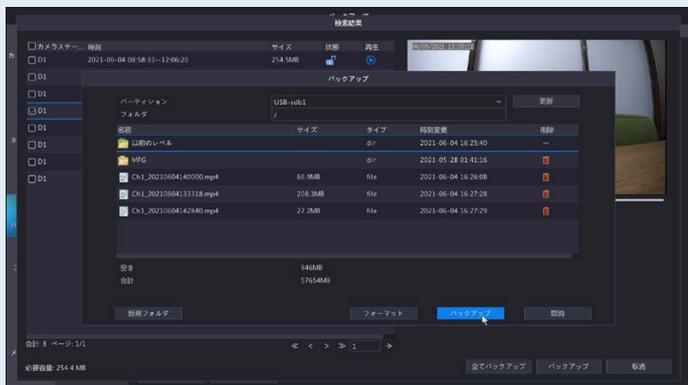

④ 保存する USB デバイスを「パーティション」で確認し、保存フォルダを指定して「バックアップ」をクリックします。

バックアップが開始され、プログレスバーが表示されます。「バックアップ終了しました」と表示されたらバックアップ完了です。

※USBデバイスを使用する際はFAT32形式でフォーマットされたものをご利用いただくか本機でフォーマットを行なってから使用してください。なお、バックアップ中は他の操作はできません。

## 5. ログアウト

ログアウトする場合は画面左下  をクリックして「電源オフ」 > 「ログアウト」をクリックすると「ログアウトしますか?」と画面に表示されるので「はい」をクリックします。

「オートログアウト時間」を設定している場合は、設定時間経過後に自動でログアウトします。